


SEL 30


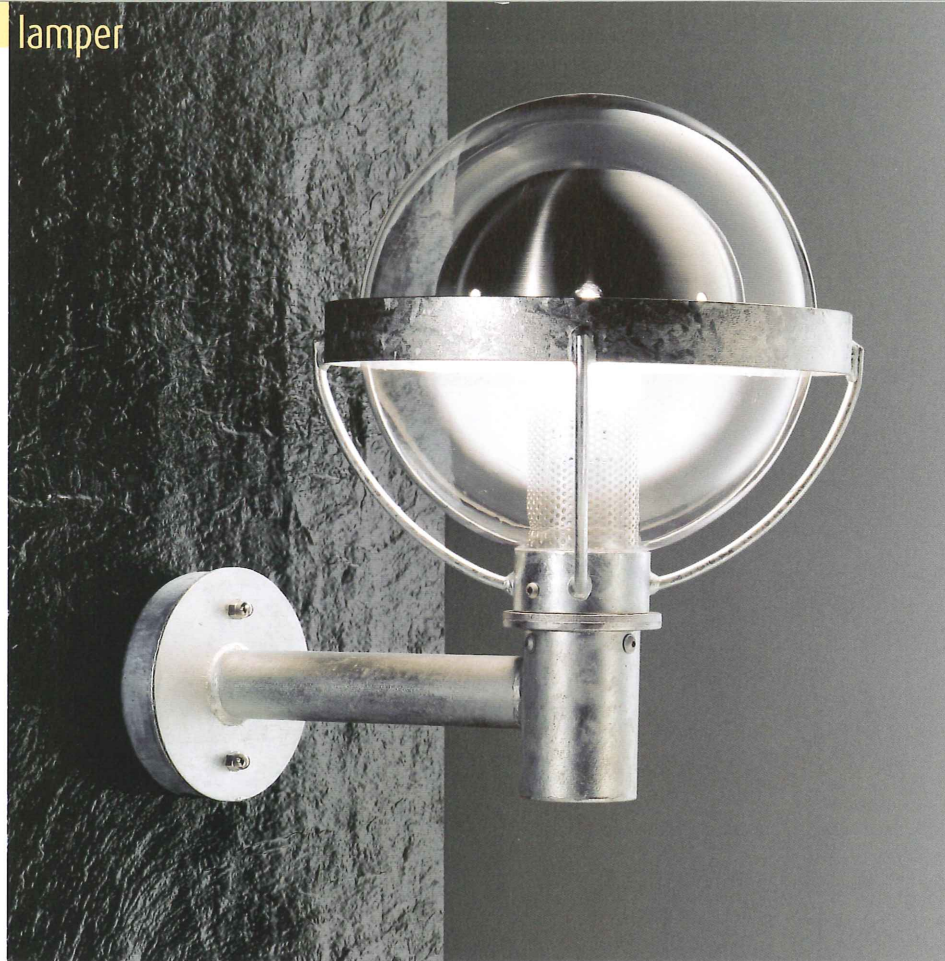


Design SEL Plast A/S


Farve/Overflade: Armaturstel: hvid pulverlakering eller forzinket.

Reflektor: forzinket aluminium med hvid underside eller opalt akryl.


Materialer: Ramme: stål. Armaturstel: forzinket stål. Perforeret fatningsskjuler: stanset stål. Reflektor: optrukket aluminium eller opalt akryl. Afskærmning: vakuumformet polycarbonat. Vægdåse: optrukket stål. **Montering:** Tilslutningsklemme: Klasse I: 3x2,5mm² kabler. Klasse II: 2x2,5mm² kabler. Glødelampeudgave: 3x2,5mm² kabel. Vægdåsen er udstyret med 2 kabeltilgange nedad og 2 bagud. Membrannipler til kabler på Ø 10-14,5mm. **Vægt:** Max. 9kg. **Klasse:** Kapsling: IP44. **Isolation:** klasse I og klasse II. Konstrueret i overensstemmelse med vandklasse II. ▽

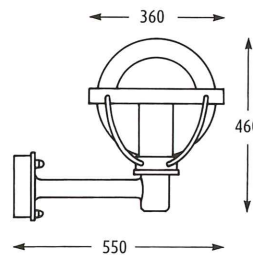


L3383
1 deling = 25 cd/1000 lm $\eta_{\text{e}}: 59\%$
26W TC-T (konv.); klar kuppel



Lyspunkthøjde 1,8m
26W TC-T (konv.); klar kuppel



L3382
1 deling = 25 cd/1000 lm $\eta_{\text{e}}: 66\%$
80W HME (konv.); opal kuppel



Lyspunkthøjde 1,8m
80W HME (konv.); opal kuppel

Produktvarianter

Lyskilde	Farve/Overflade	Isolationsklasse	Skærm
100W A60 - Mat/Klar (E27)	Hvid	Klasse I	Klar polycarbonat
26W TC-T (GX24d-3) (Konv.)	Forzinket	Klasse II	Opal polycarbonat
50W HME (E27) (Konv.)			
80W HME (E27) (Konv.)			
50W HSE-I (E27) (Konv.)			
70W HSE-I (E27) (Konv.)			

Bemærkninger til varianter: Kun TC-T-udgaver leveres i klasse II.

Informationer: Udgaverne til TC-T, HME og HSE-I er fasekompenserede.

Reserveudede: Overskærm, klar 57 47 812 093. Underskærm, klar 57 47 812 103. Overskærm, opal 57 47 812 116. Underskærm, opal 57 47 812 129. Reflektor, alu/hvid 57 47 812 132. Reflektor, akryl/opal 57 47 812 158. Afdækningsnet, hvidt 57 47 812 174. Afdækningsnet, forzinket 57 47 812 161.