





# SEL Orb 22

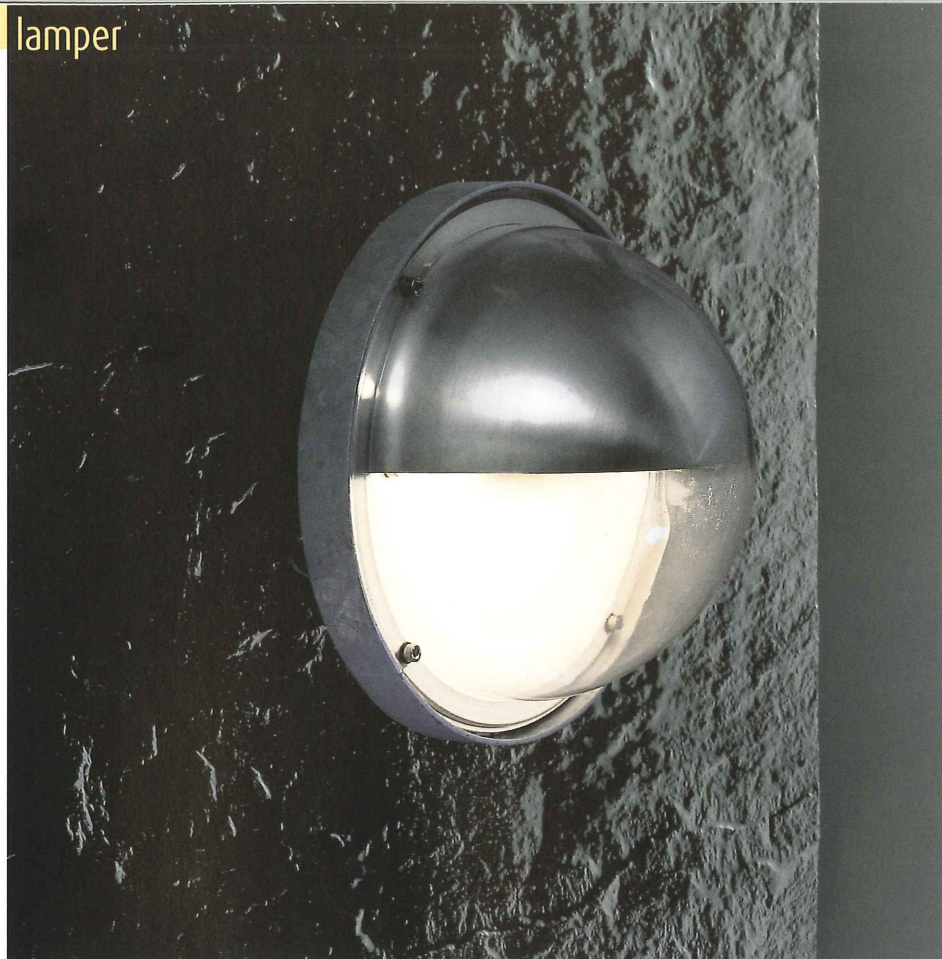

Design SEL Plast A/S

**Farve/Overflade:** Hvid. Pulverlakeret. Aluminium. **Afblændings-skærm:** klar. **Materialer:** Afblændingsskærm: vakuum-formet, klar polycarbonat. **Armaturhus:** støbt aluminium. **Reflektor:** optrukket aluminium. **Montering:** Tilslutningsklemme 3x4mm<sup>2</sup>. 2 kabeltilgange bagud/i overkanten og 2 bagud/i bunden med membrannipler til kabler Ø 10-14,5mm. **Vægt:** Max. 2,5kg. **Klasse:** Kapsling: IP44. **Isolation:** klasse I og klasse II. Konstrueret i overensstemmelse med vandalklasse II. ▽

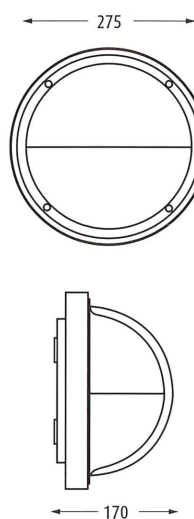

## Produktvarianter

Lyskilde	Farve/Overflade	Isolationsklasse	Skærm/Afblændingsskærm
18W TC-D (G24d-2) (Konv.) 18W TC-DEL (G24q-2) (HF)	Hvid Aluminium	Klasse I Klasse II	Halvafskærmet klar polycarbonat

Informationer: TC-D-udgaverne er fasekompenserede.